




Moovéa SF

M/P618S5A


Moovéa AF

M/P618A5A

Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l'échelle.

www.foldingcampers.net


Châssis SF Moovéa

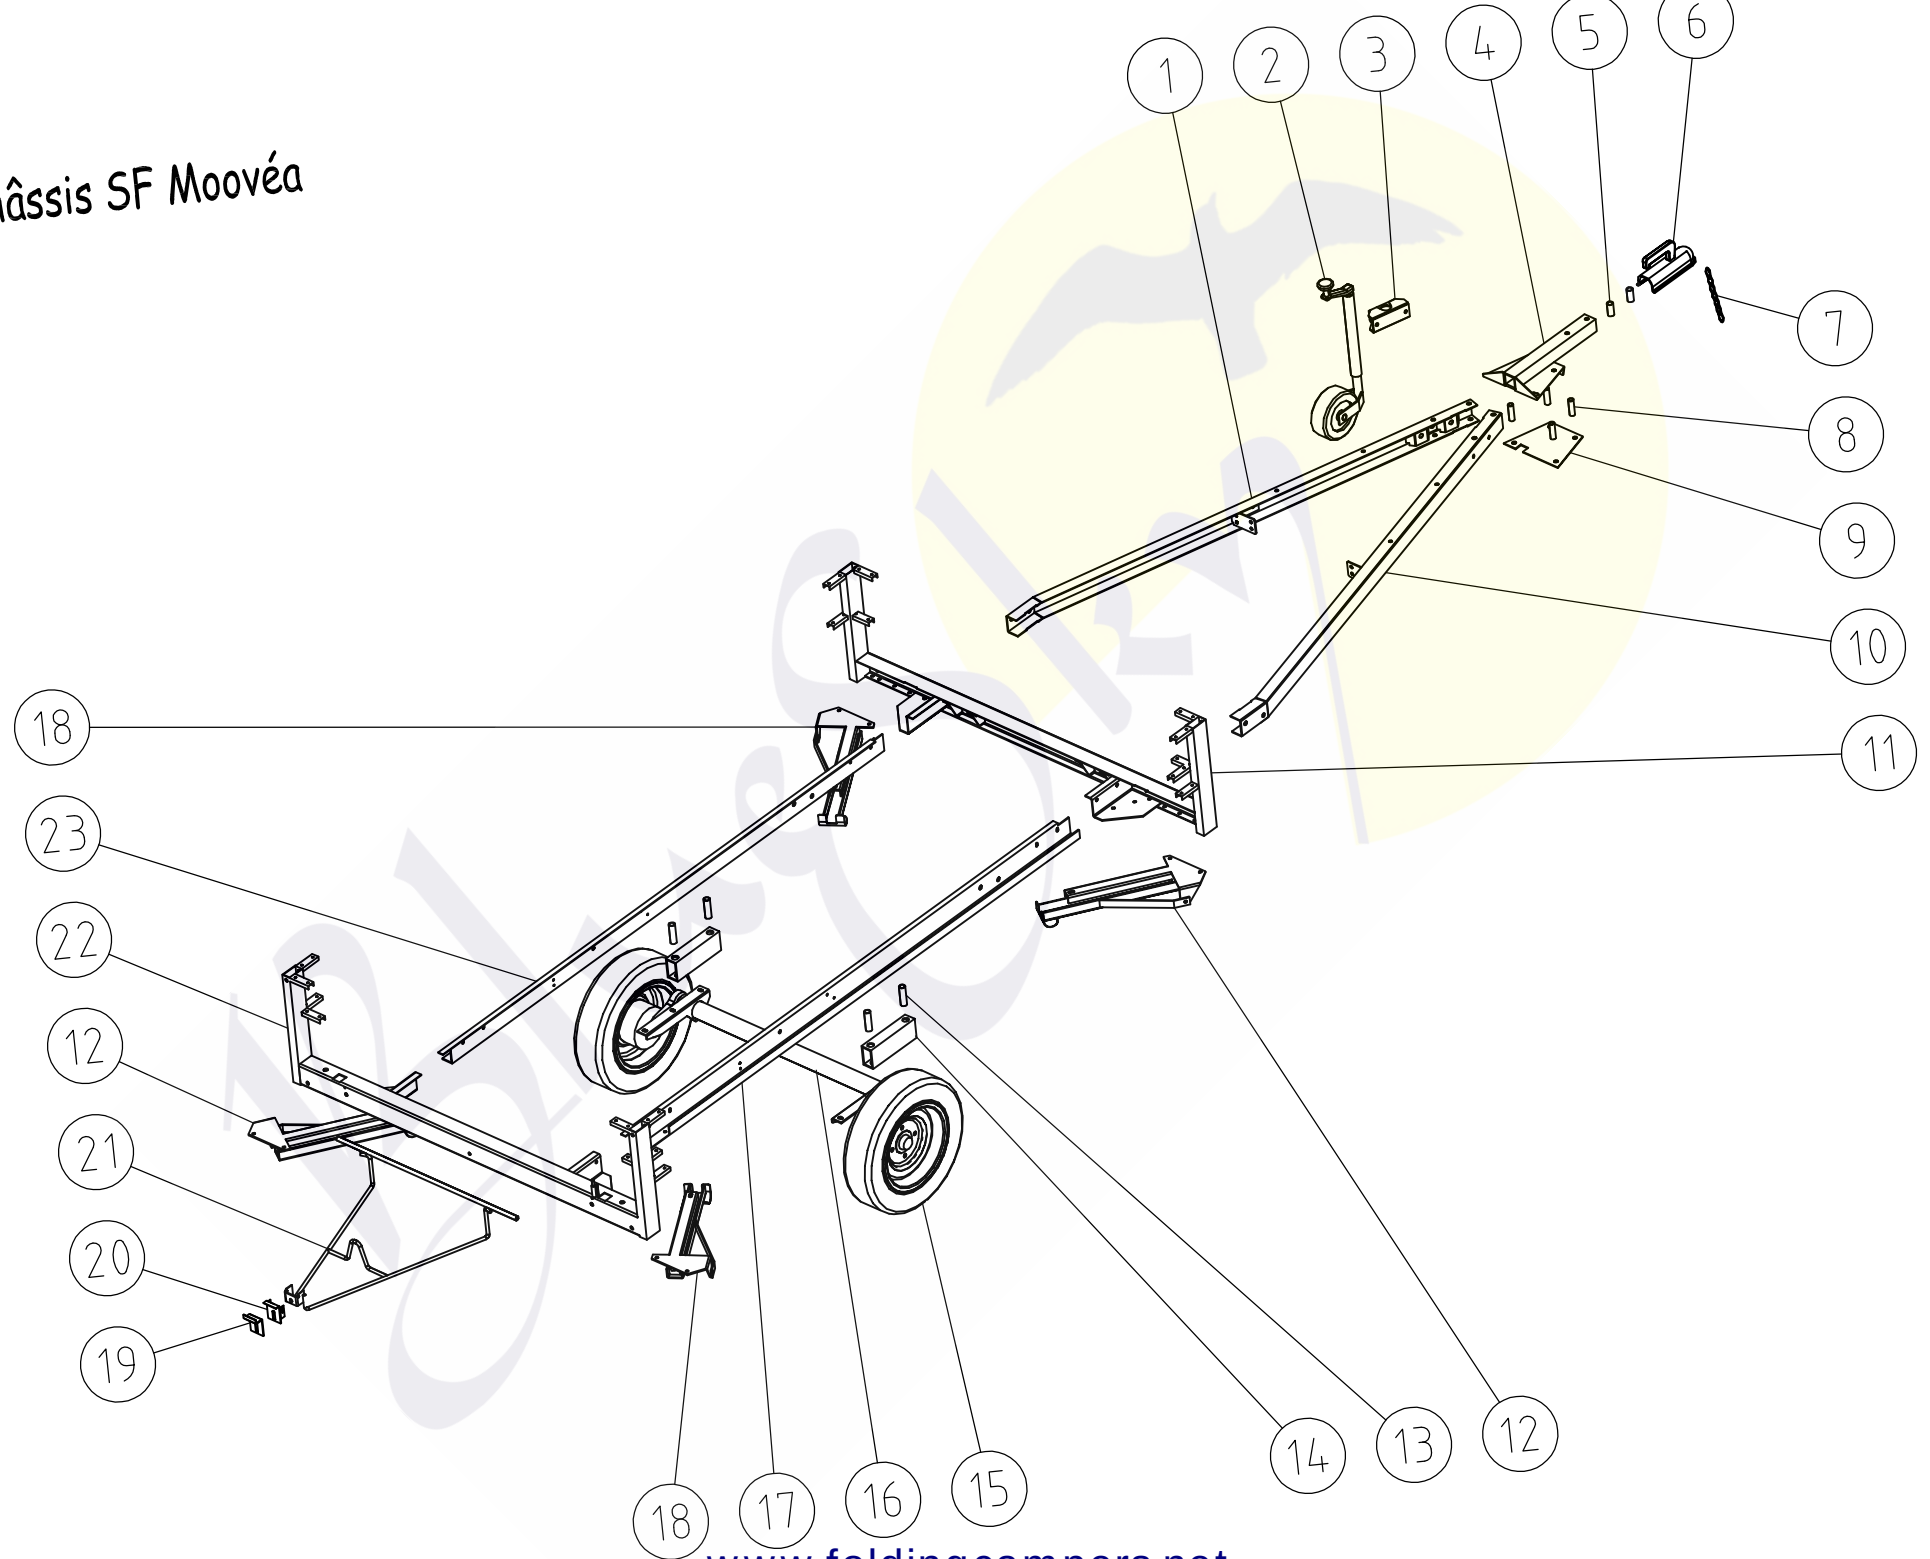

Châssis SF Moovéa
Frame without brake Moovea

		2010	2011
Rep.	Désignation	Réf.	Réf.
1	$\frac{1}{2}$ timon gauche	PL35701	PL35701
2	Roue jockey	624970V	624970V
3	Collier roue jockey	03510	03510
4	Platine tête d'attelage	PL26564	PL26564
5	Entretoise de timon lg.42	PL16072.ZN	PL16072.ZN
6	Tête d'attelage NF carré	03461	03461
7	Chaine de sécurité	PL16480	PL16480
8	Entretoise de timon lg.53	PL16599.ZN	PL16599.ZN
9	Platine béquille flèche	PL26271	PL26271
10	$\frac{1}{2}$ timon droit	PL35702	PL35702
11	Traverse avant	PL45423	PL45423
12	Vérin AVD / ARG	09144	09144
13	Entretoise de réhausse	PL17739.ZN	PL17739.ZN
14	Réhausse essieu	PL27202	PL27202
15	Roue complète 16,5x6,5 R8	03448	03448
16	Essieu NF 500 kg	03599	03599
17	Longeron droit	PL35895D	PL35895D
18	Vérin AVG / ARD	09143	09143
19	Blocage sur traverse	PL16150	PL16150
20	Accrochage sur traverse	PL16138	PL16138
21	Support roue de secours	PL25995	PL25995
22	Traverse arrière	PL45424	PL45424
23	Longeron gauche	PL35895G	PL35895G
-	Manivelle rallongée 17/19	07235	07235
-	Support prise 7 broches	03656	03656
-	Fiche 7 plots + 6 ronds	03047	03047


Châssis AF Moovéa

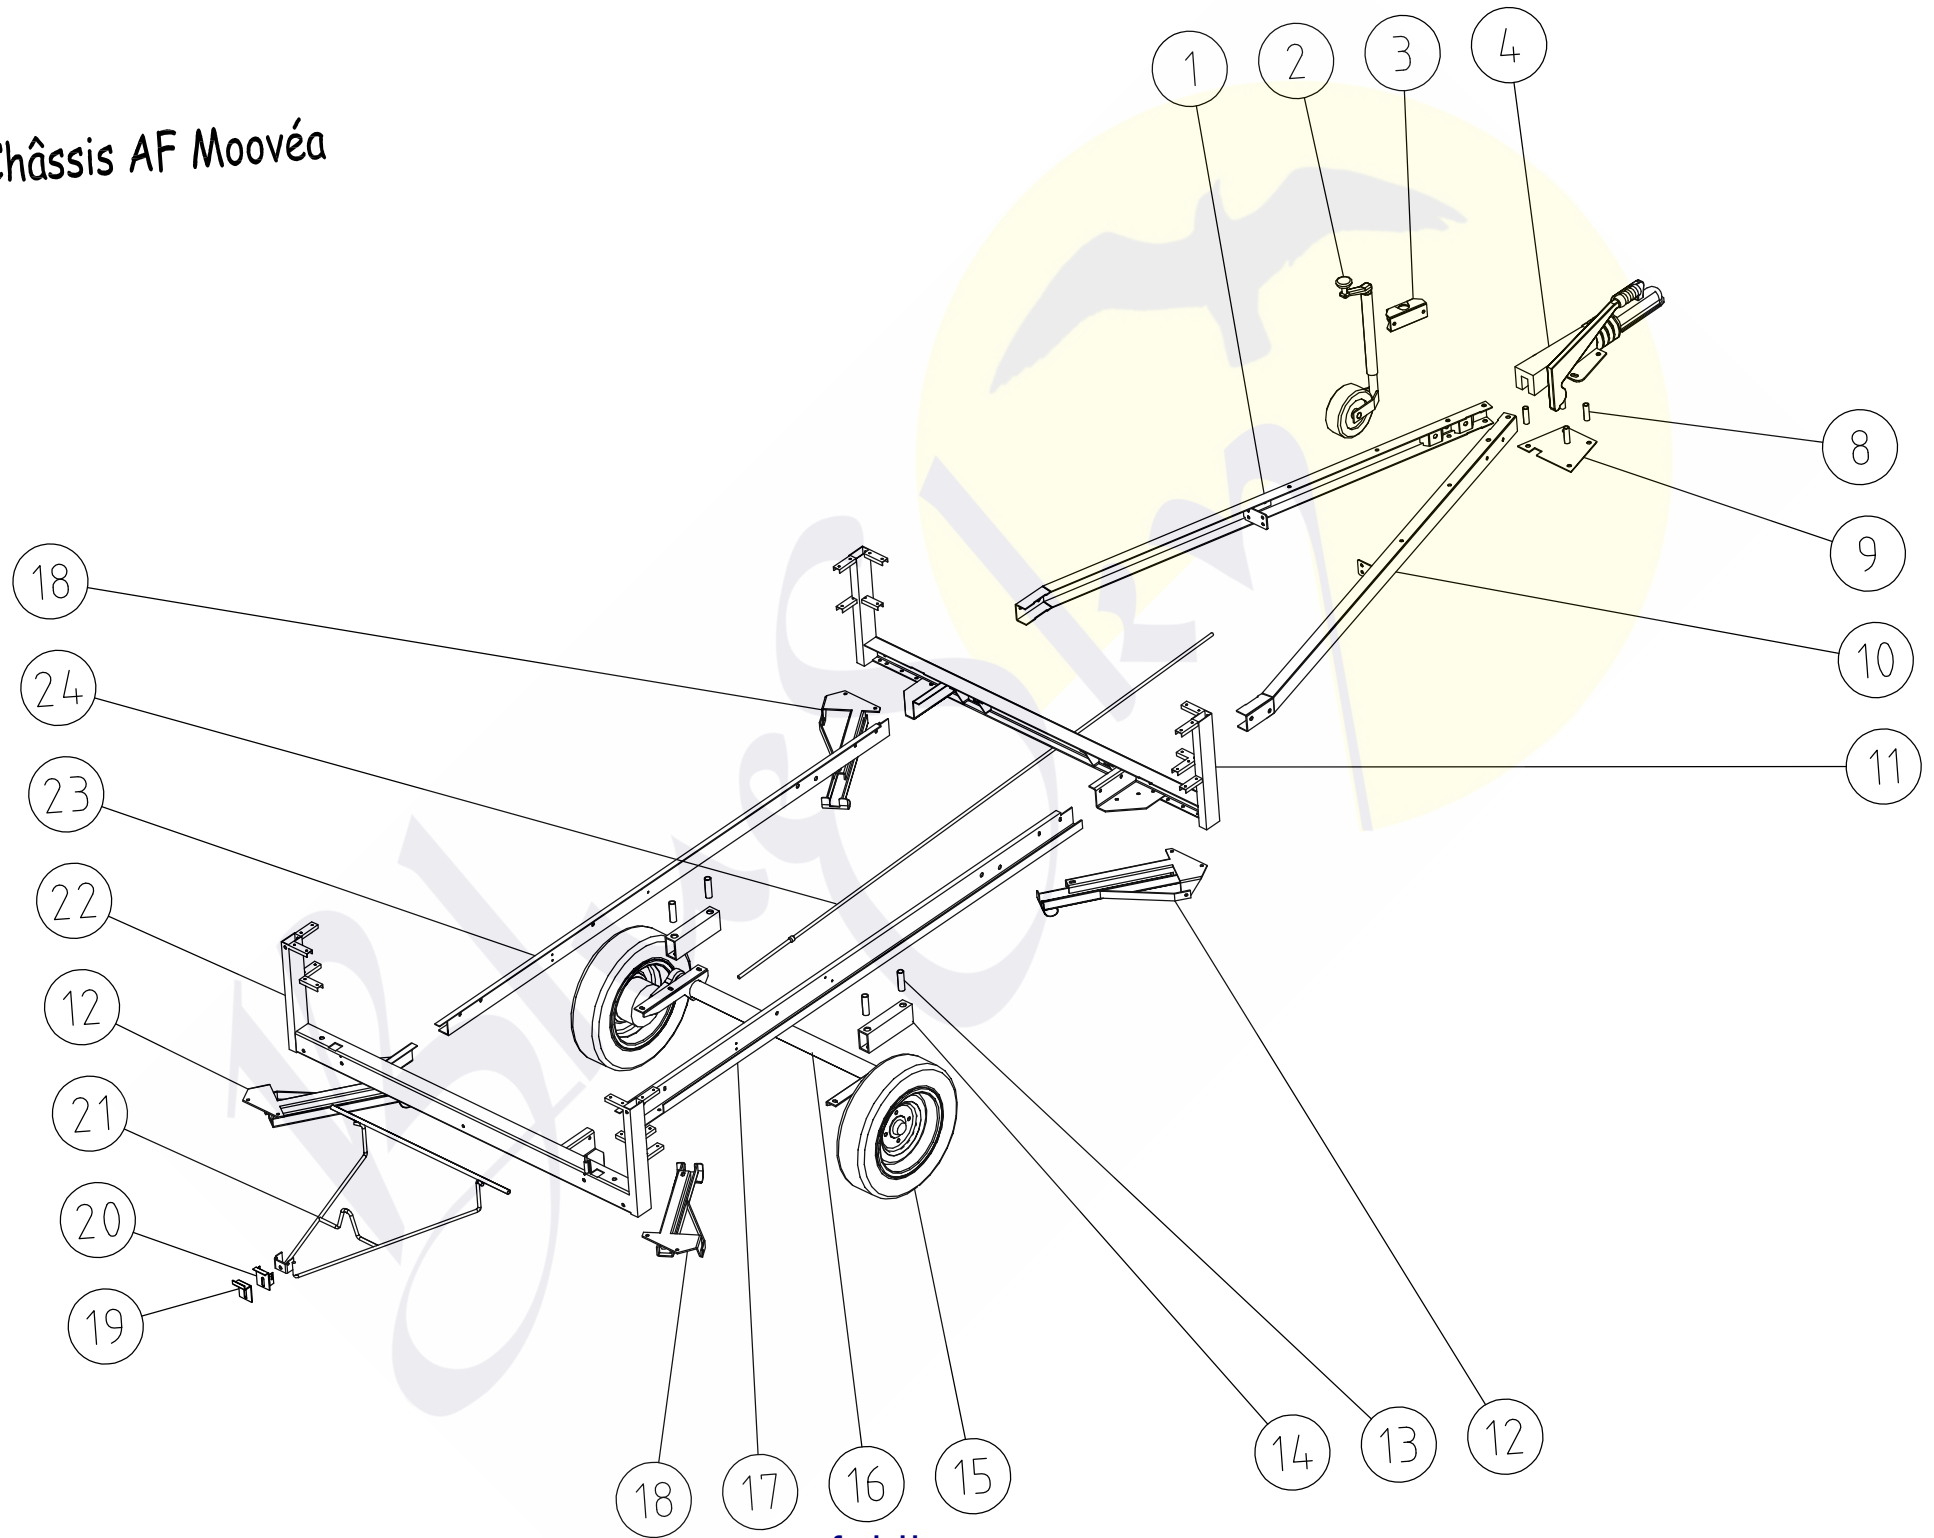

Châssis AF Moovéa
Frame with brake Moovea

		2010	2011
Rep.	Désignation	Réf.	Réf.
1	$\frac{1}{2}$ timon gauche	PL35701	PL35701
2	Roue jockey	03932	03932
3	Collier roue jockey	03908	03908
4	Tête d'attelage SV60 S/2	09306	09306
8	Entretoise de timon lg.53	PL16599.ZN	PL16599.ZN
9	Platine béquille flèche	PL26271	PL26271
10	$\frac{1}{2}$ timon droit	PL35702	PL35702
11	Traverse avant	PL45423	PL45423
12	Vérin AVD / ARG	09144	09144
13	Entretoise de réhausse	PL17739.ZN	PL17739.ZN
14	Réhausse essieu	PL27202	PL27202
15	Roue complète 16,5x6,5 R8	03448	03448
16	Essieu freiné 450 kg	03580	03580
17	Longeron droit	PL35895D	PL35895D
18	Vérin AVG / ARD	09143	09143
19	Blocage sur traverse	PL16150	PL16150
20	Accrochage sur traverse	PL16138	PL16138
21	Support roue de secours	PL25995	PL25995
22	Traverse arrière	PL45424	PL45424
23	Longeron gauche	PL35895G	PL35895G
24	Tige de frein	03346	03346
-	Manivelle rallongée 17/19	07235	07235
-	Fiche 7 plots + 6 ronds	03047	03047


Caisse Moovéa

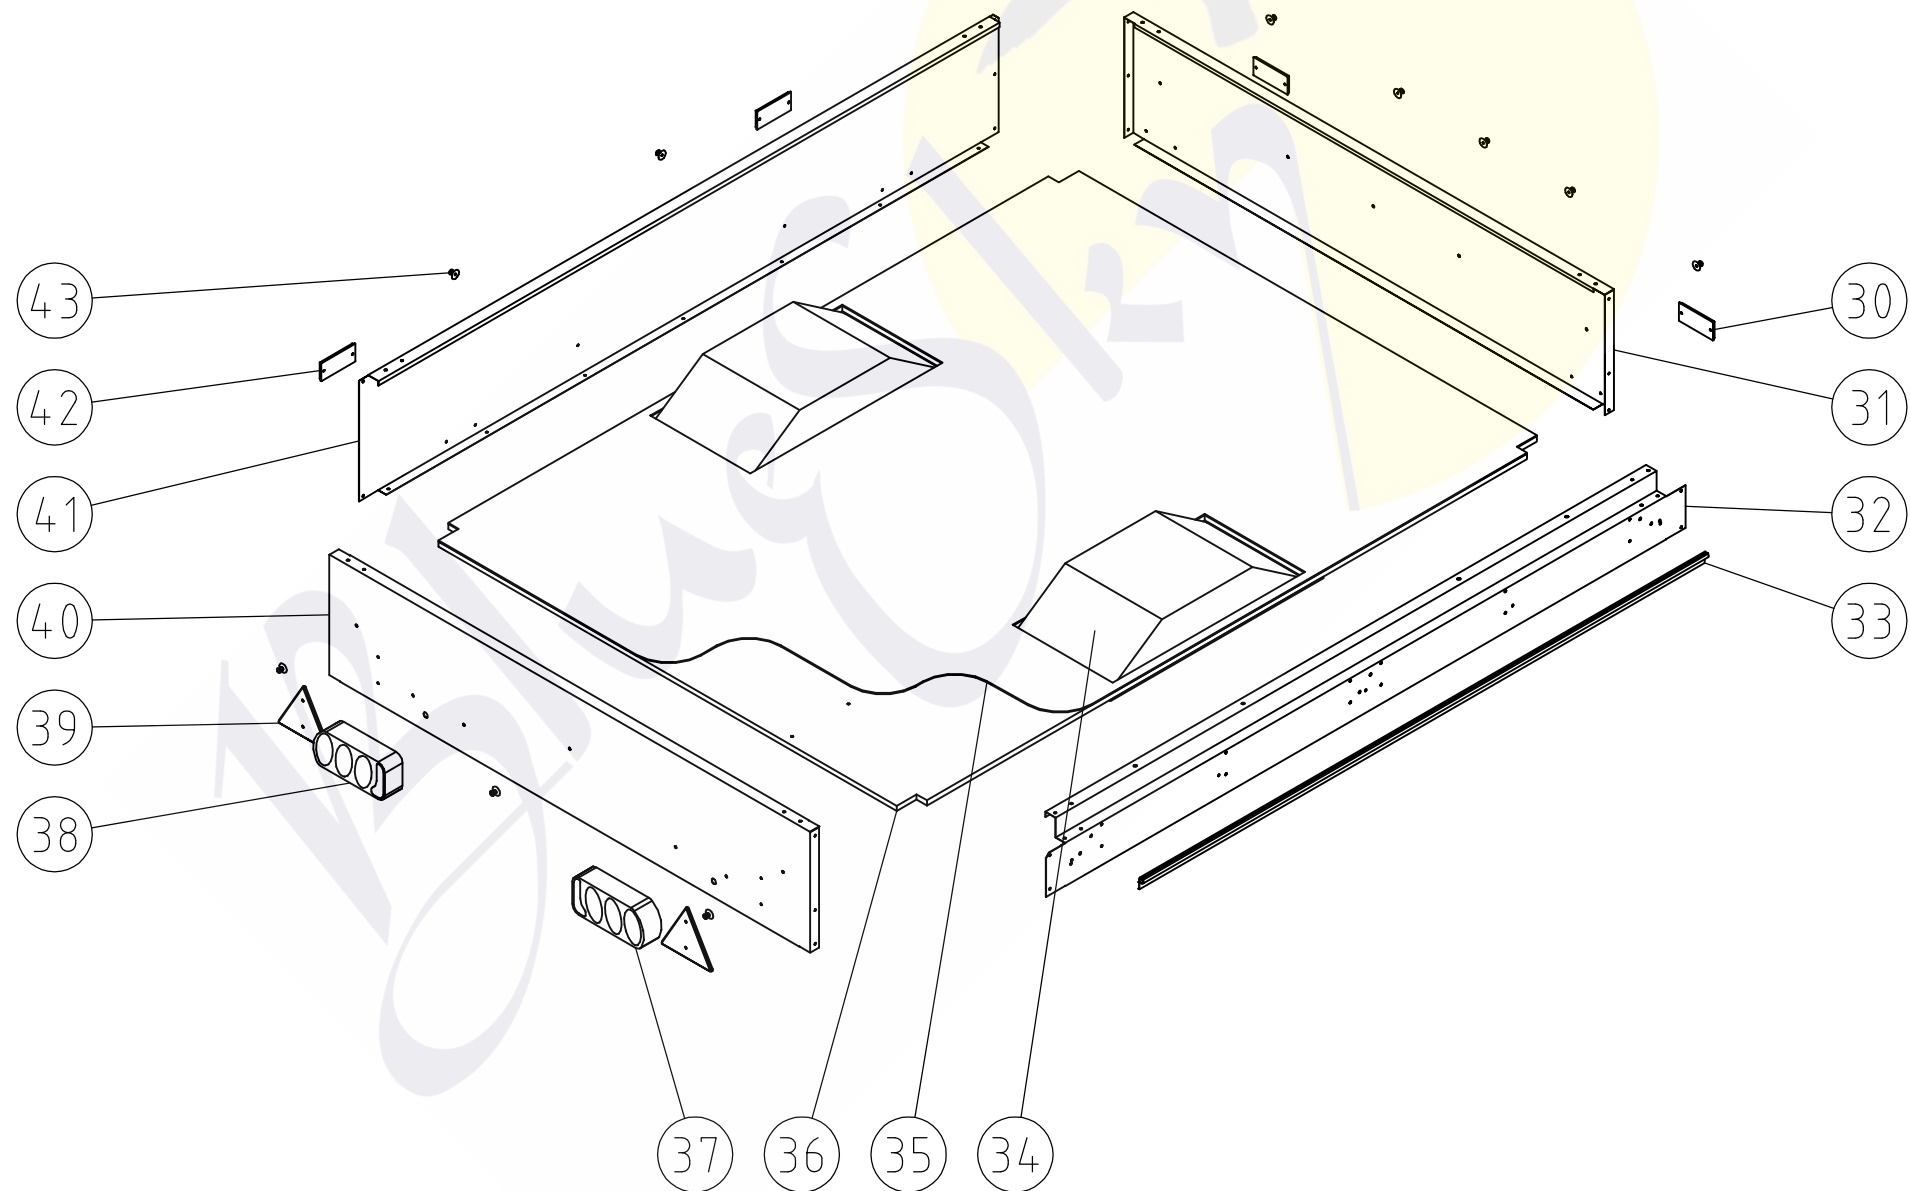

Caisse Moovéa
Furniture Moovea

<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
		<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
30	Catadioptré blanc	02947	02947
31	Ridelle avant	PL45425.N	PL45425.N
32	Ridelle droite assemblée	PL45426.N	PL45426.N
33	Profil rail aluminium lg.1920mm	PL17391.I	PL17391.I
34	Passage de roue	03393	03393
35	Tapis de caisse	PL27102.03334	PL27102.03334
36	Plancher de caisse	PL26745.12/10	PL26745.12/10
37	Feu arrière droit	02886	02886
38	Feu arrière gauche	02882	02882
39	Triangle réflectorisant	02949	02949
40	Ridelle arrière	PL45418.N	PL45418.N
41	Ridelle gauche	PL45414G.N	PL45414G.N
42	Catadioptré orange	02948	02948
43	Téton de bâche	07223	07223
-	Velcro adhésif l.50mm lg.5030mm	PL17450.K	PL17450.K


Coffre et plateau Moovéa

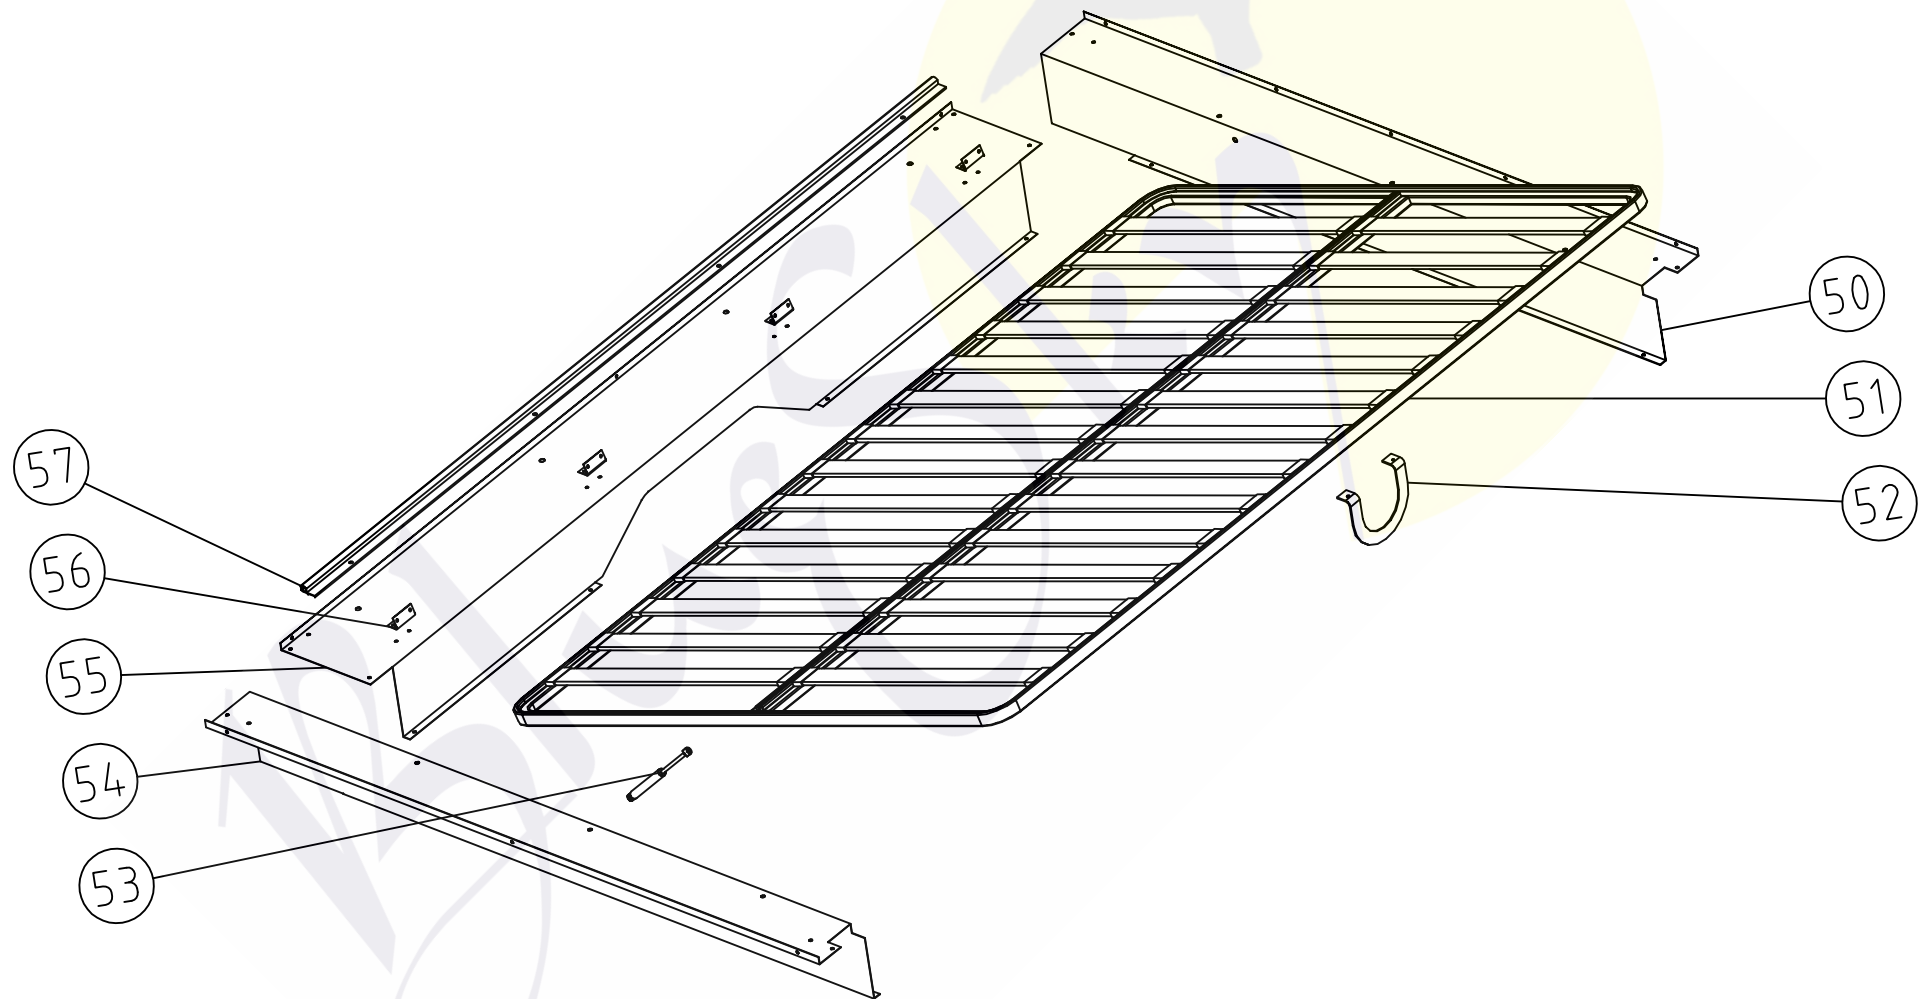

Coffre et plateau Moovéa
Furniture and sleeping shelf Moovea

		2010	2011
<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
50	Cloison de coffre avant	PL45520D.N	PL45520D.N
51	Cadre à lattes 1820x1280	SOM8666	SOM8666
52	Sangle poignée de sommier	PL17878.A	PL17878.A
53	Compas à gaz 35kg	03556	03556
54	Cloison de coffre arrière	PL45520G.N	PL45520G.N
55	Cloison latérale gauche	PL45519.N	PL45519.N
56	Charnière	PL17803.T	PL17803.T
57	Profil rail aluminium lg.1750	PL17391.G	PL17391.G
-	Sangle de plateau lg.180cm	PL17431	PL17431
-	Sangle de plateau lg.25cm	PL16726.B	PL16726.B
-	Mousse 1880x1300x60	03251	M/MOU70013-63R

Armature Moovéa 2010

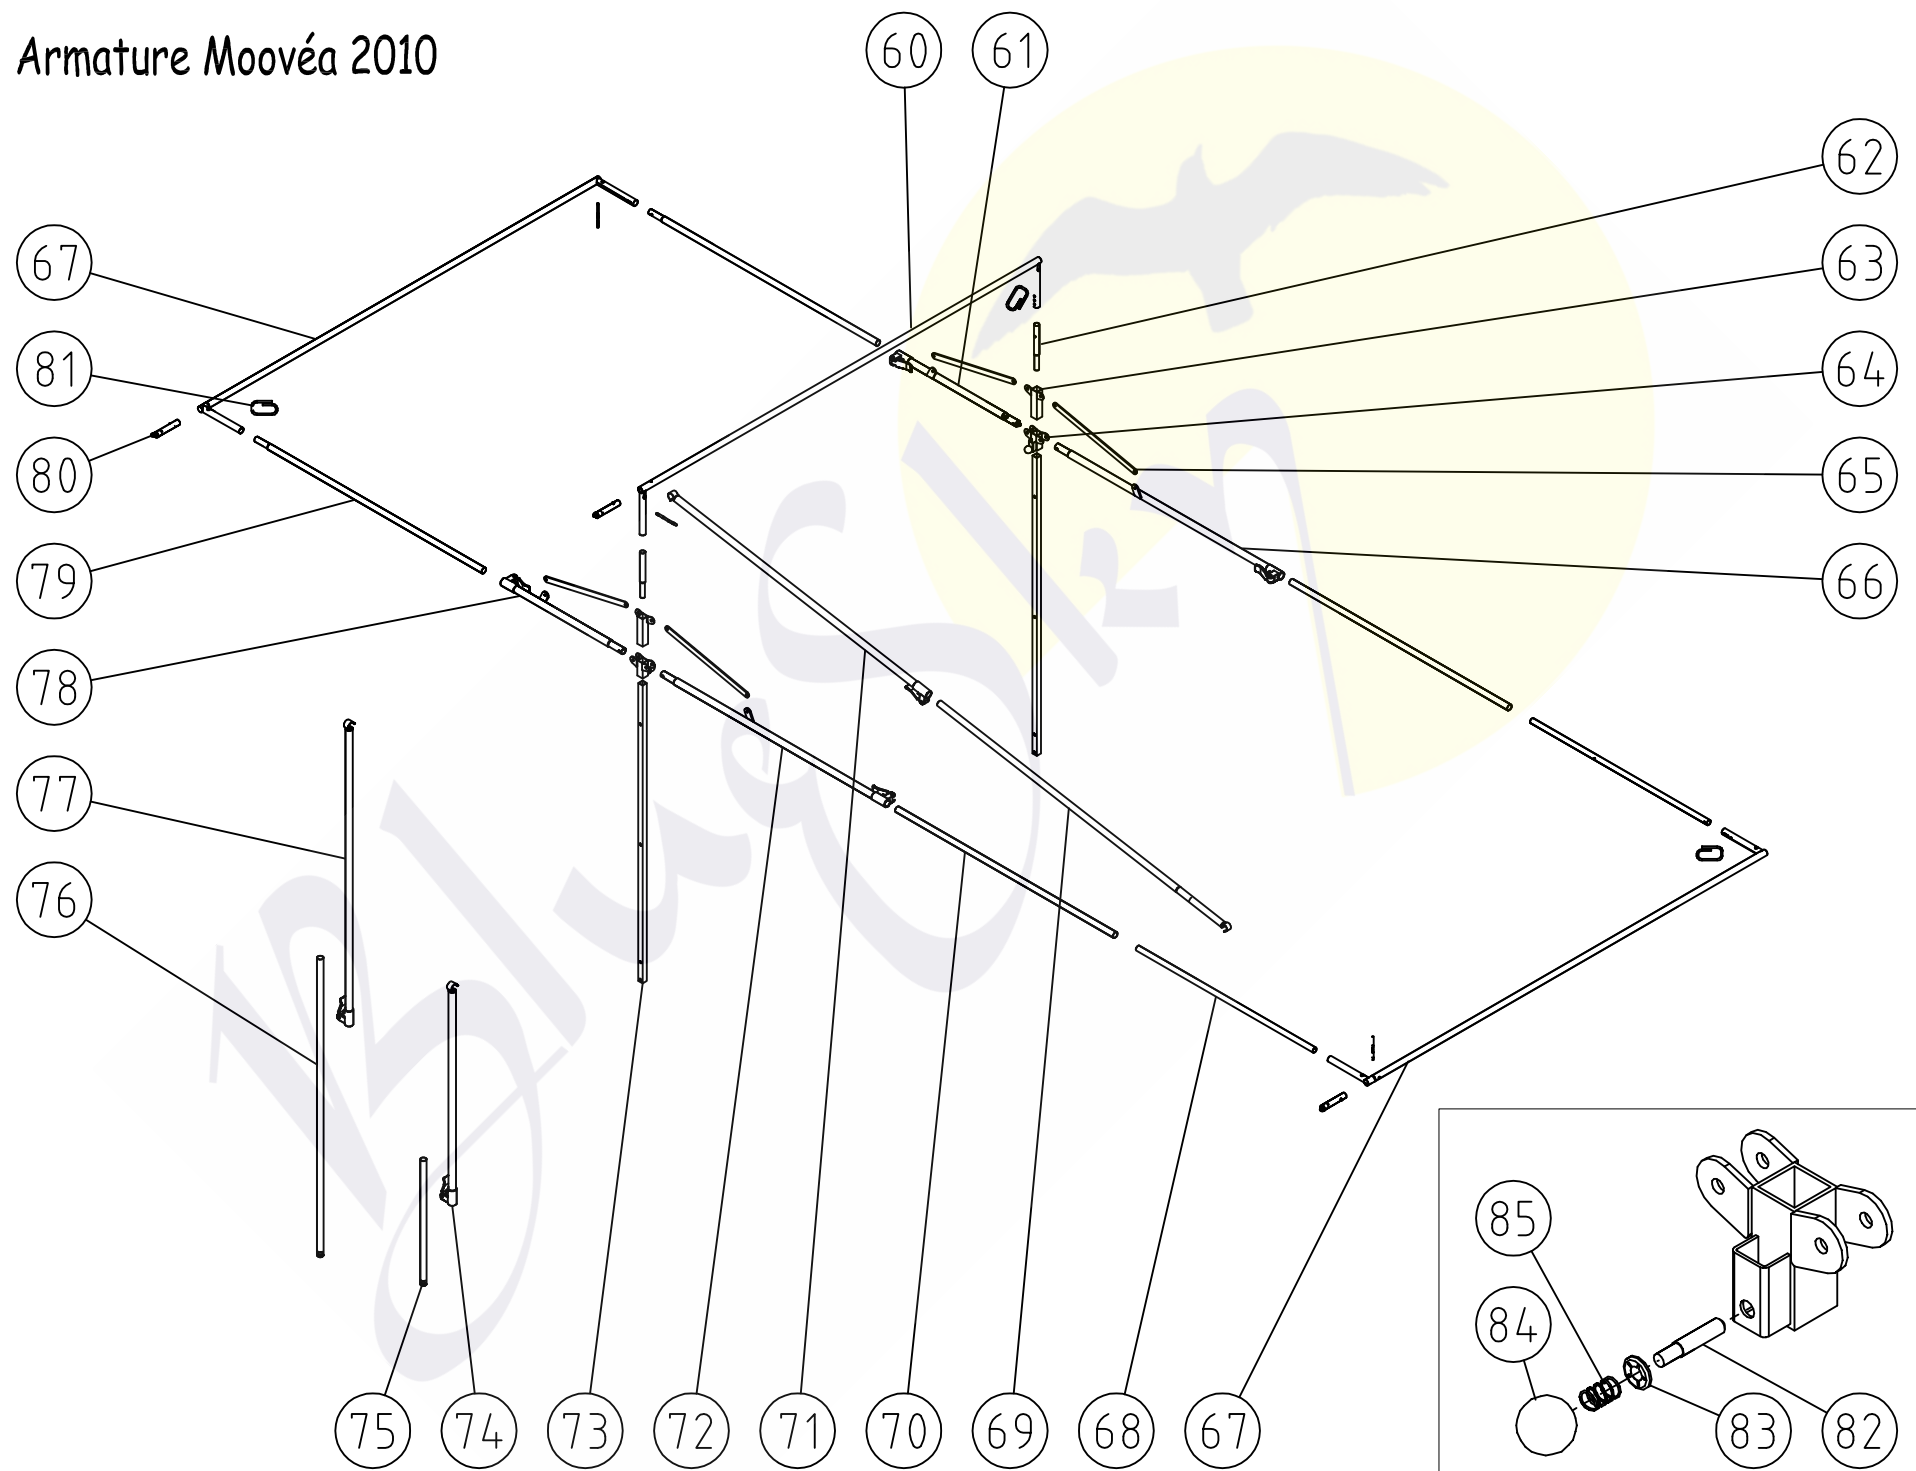


Armature Moovéa 2010

Armature Moovea 2010

Rep.	Désignation	Réf.
60	Arceau de faitière	PL27272.N
61	Tube arceau 25x1 lg.525 AVG	PL18200AVG.N
62	Tube de jonction faitière	PL17877.T
63	Support biellette	PL17871.T
64	Pièce coulissante	PL26987.T
65	Biellette EA=375	JA619317T
66	Tube arceau 25x1 lg.1005 AVD	PL18199AVD.N
67	Arceau de faitière coupée	PL18204.N
68	Tube AC 19x1 ZB 815N1N1NPP+CL	PL18203.ZN
69	ENS.1180SR+0210N+CLIP19/22	522532
70	Tube AC 22x1 ZB 1005N	PL18201.ZN
71	25X1 1150N+SER.RAPIDE+CLIP25	1509039S+CP25
72	Tube arceau 25x1 lg.1005 ARD	PL18199ARD.N
73	Tube arceau central	PL17870.T
74	25X1 0820N+SER.RAPIDE+CLIP25	1509104S+CP25
75	22 0495N+EMBOUT 20/22	509103EMB
76	22 1180N+EMBOUT 20/22	500147EMB
77	25X1 1150N+SER.RAPIDE+CLIP25	1509039S+CP25
78	Tube arceau 25x1 lg.525 ARG	PL18200ARG.N
79	Tube AC 22x1 ZB 1050S601R+PMS	PL18202.ZN
80	Tube d'accrochage avancée	PL17876.ZN
81	Anneau brisé blanc	03633
82	Axe ø7x40	03374
83	Rondelle Starlock ø7	06229
84	Boule bakelite noire	06479
85	Ressort de compression	06113
-	Paquet de 6 cornières lg.230	570376

Armature Moovéa 2011

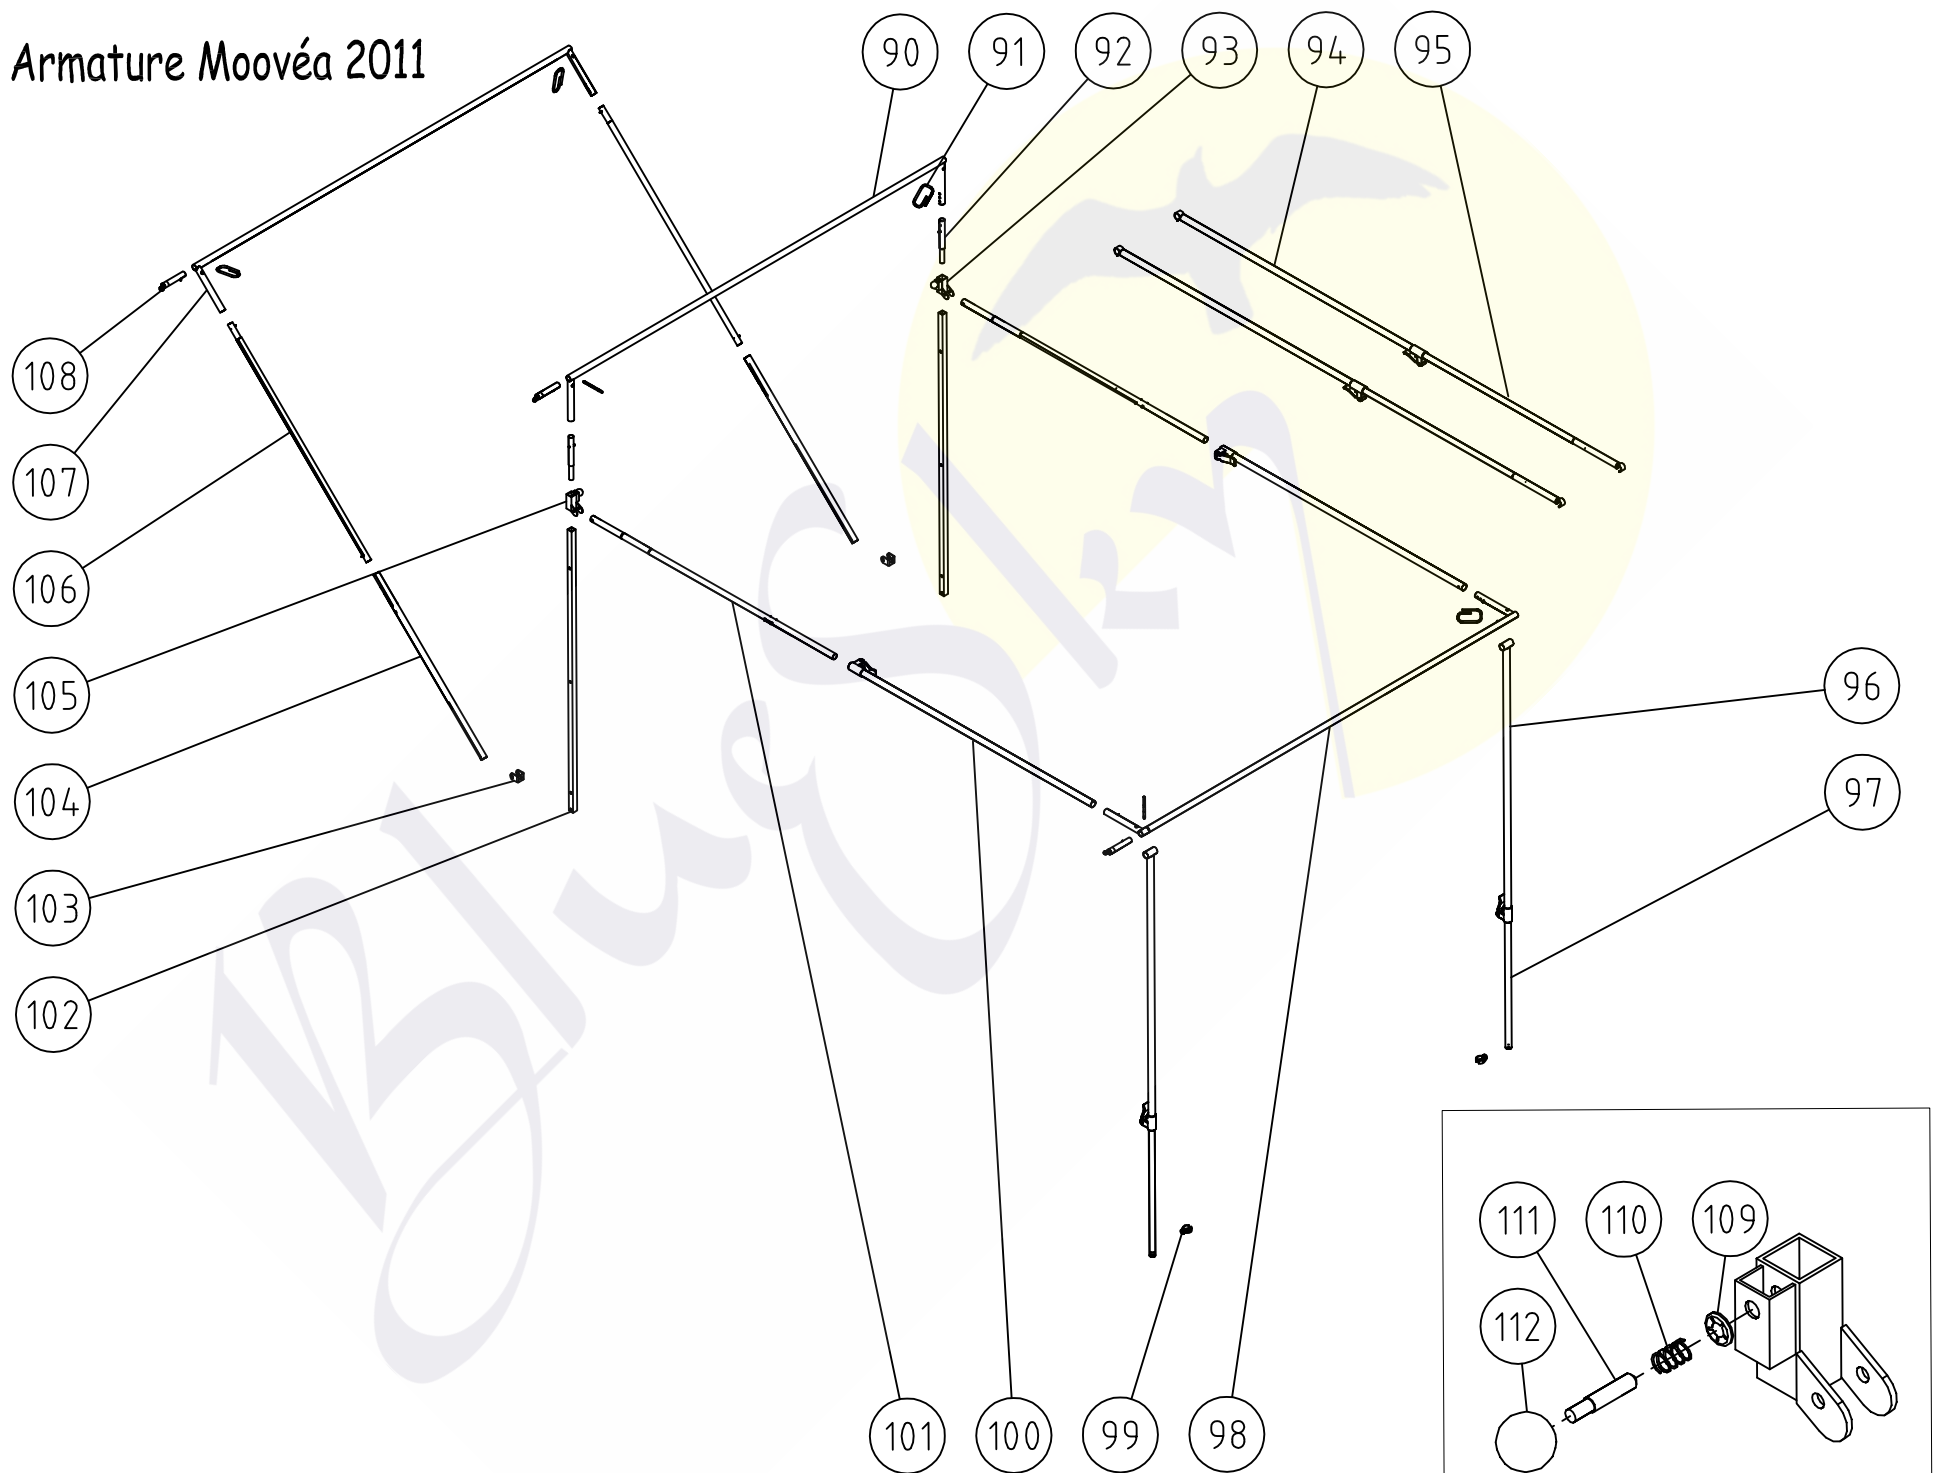

Armature Moovéa 2011

Armature Moovea 2011


Rep.	Désignation	Réf.
90	Arceau de faitière	PL27272.N
91	Anneau brisé blanc	03633
92	Tube de jonction faitière	PL17877.T
93	Coulisseau gauche	M/PL18340.ZN
94	25X1 1150N+SER.RAPIDE+CLIP25	1509039S+CP25
95	ENS.1180SR+0210N+CLIP19/22	522532
96	Pied d'auvent articulé	M/PL18334.ZN
97	22 1180N+EMBOUT 20/22	500147EMB
98	Arceau de faitière coupé	PL18204.N
99	Collier ø25	M/03662
100	TUBE AC 25X1 ZB1150 1N+SER RAP	M/PL18338.ZN
101	Bras oblique	TI619020T
102	Tube arceau central	PL17870.T
103	Chape de pied	902512ZN
104	Coulisse d'arceau secondaire	M/PL18341.N
105	Coulisseau droit	M/PL18339.ZN
106	TUBE AC 20X1 ZB0950SRsp+CLI	M/PL18337.ZN
107	Arceau de faitière	PL27272.N
108	Tube d'accrochage avancée	PL17876.ZN
109	Rondelle Starlock ø7	06229
110	Ressort de compression	06113
111	Axe ø7x40	03374
112	Boule bakelite noire	06479
-	Sac de 12 piquets N19	570384
-	Sac de 20 piquets N21	570211
-	Paquet de 6 cornières lg.230	570376

Entoilage Moovéa 2010
Canvas Moovea 2010

<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Double toit arrière + chambre + housse matelas	P6185A1/R
Double toit arrière	MP6185A1AR
Chambre	MP6180C1TI
Housse matelas	MP6180B1HO
Bâche de route	BR6185A1

Entoilage Moovéa 2011




Canvas Moovea 2011

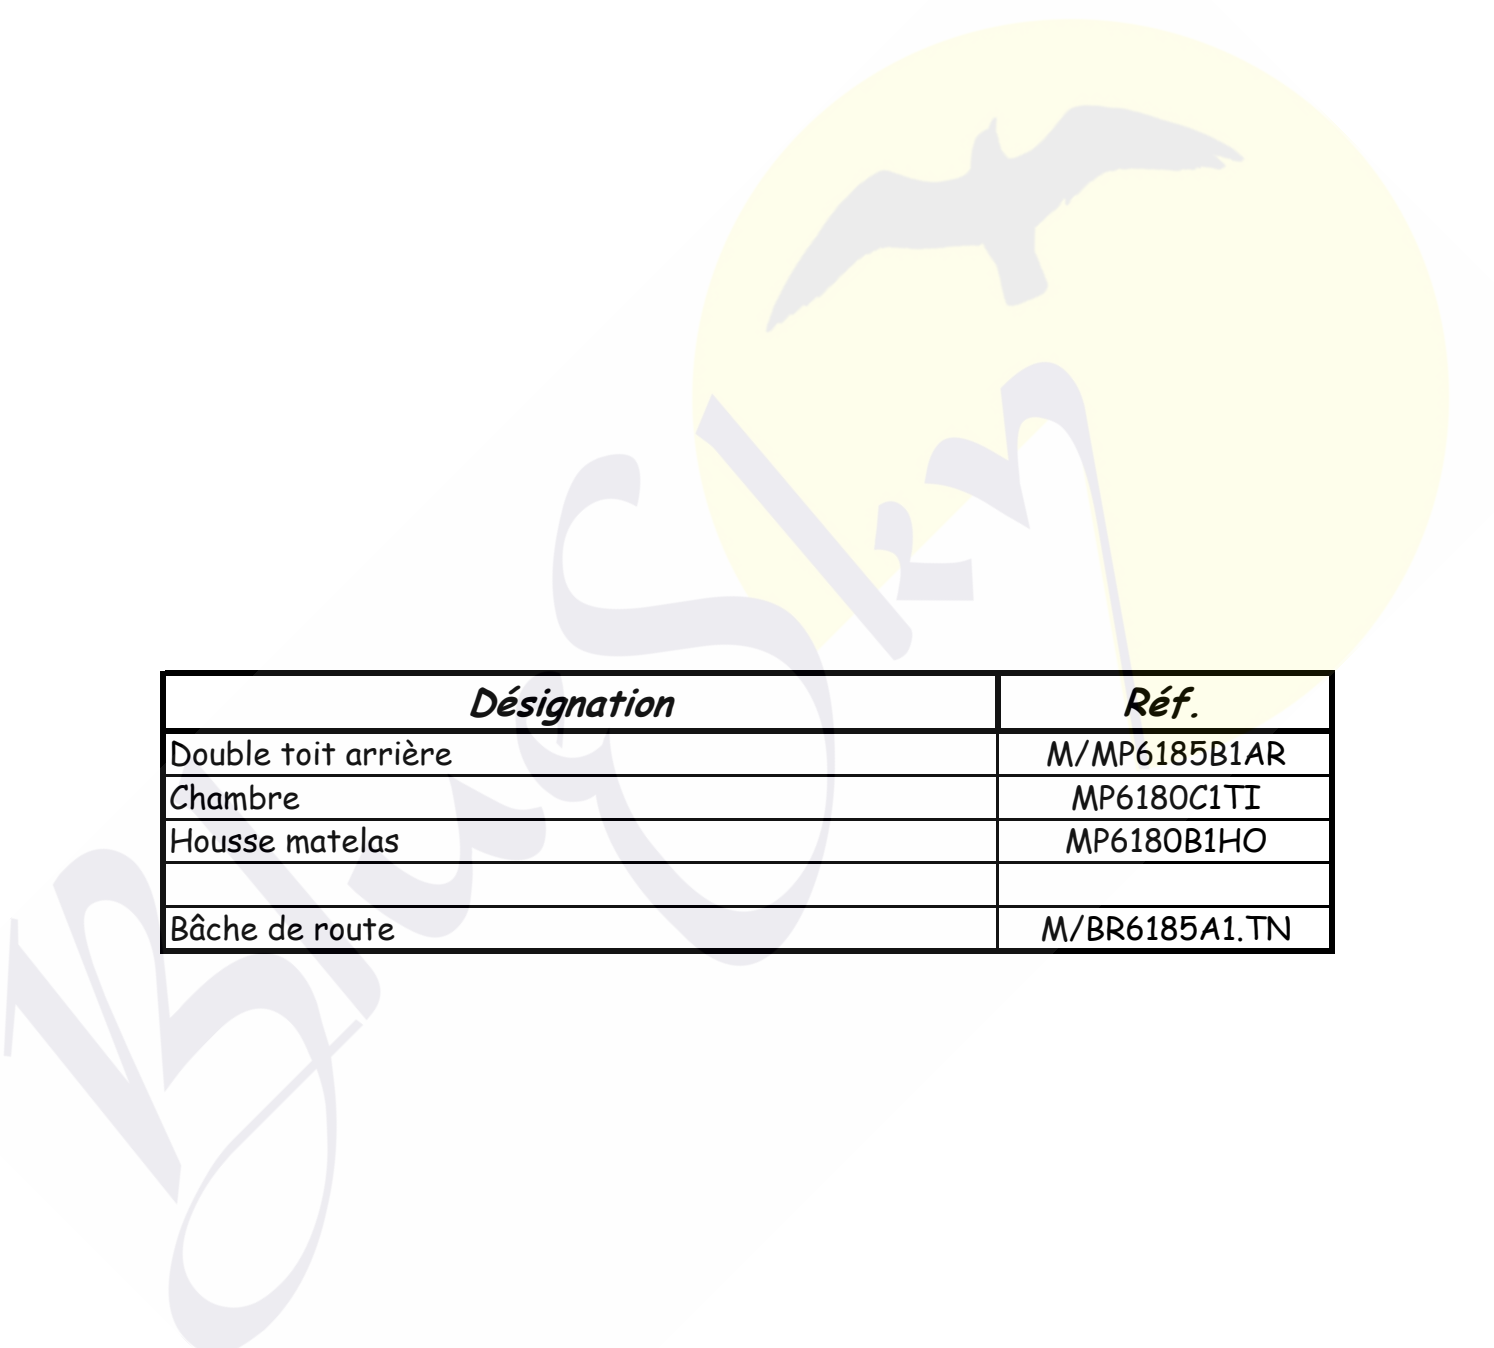

<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Double toit arrière	M/MP6185B1AR
Chambre	MP6180C1TI
Housse matelas	MP6180B1HO
Bâche de route	M/BR6185A1.TN

Accessoire(s)


<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
Coffre sur flèche (petit modèle)	O16473B
Coffre sur flèche (grand modèle)	O17444B
Berceau de rangement (à roulettes)	O35905B
Tendelet	O6185APS
Armature	PL614B-V1
Entoilage	MP6185A1PS
Chambre annexe	O618CBCA
Armature	PT618B
Entoilage	P618CAAE
	O6185APS
Avancée	O6185AAAV
Armature	PT618C-V1
Entoilage	O6185AAAE

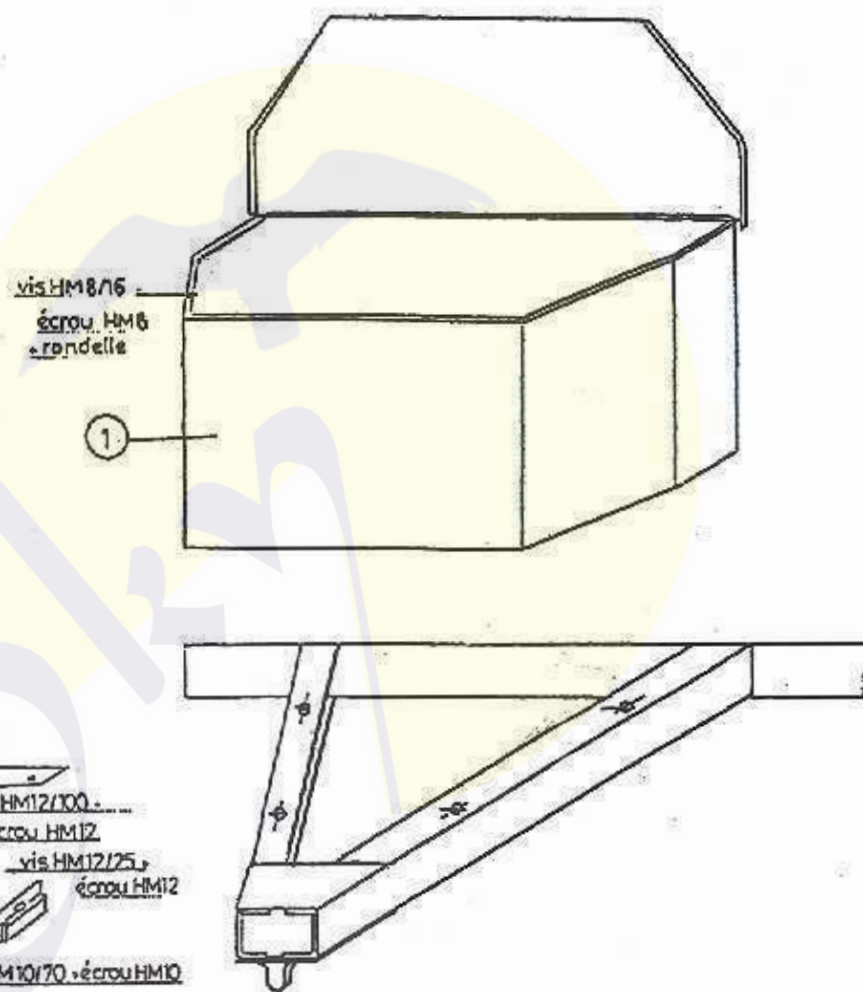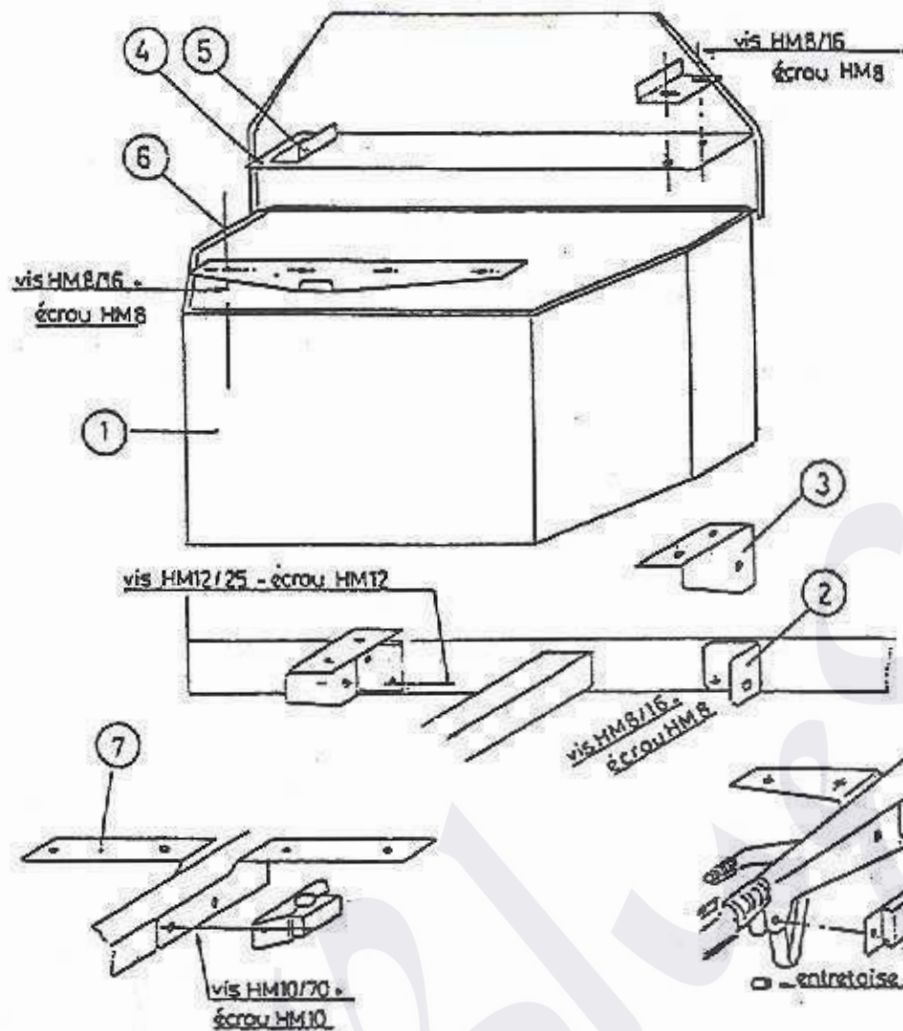

N PLAN	ECH	DATE
16473	-	22.11.31
COFFRE S/ FLECHE		
16473		


MONTAGE		
TIMON DROIT Sans Frein	TIMON DROIT Avec Frein	FLECHE EN V
① Fixer le repère 2 sur la traverse avant. Bloquer les boulons. ② Monter le rep. 3 et le rep. 2 à l'aide des boulons HM 12-25. ③ Monter le rep. 7 et le support roue jockey à la place de celui-ci sur le timon (boulons HM 10/70). Bloquer les boulons.	④ Monter le rep. 8 sur fixation tête-attelage (boulon HM 12, 100). Bloquer les boulons. Monter le support roue jockey dans les deux trous libres sur tête. (boulons HM 12-25) et (HM 10/70). Bloquer les boulons.	① Poser le coffre sur la flèche en V. ② Mettre 1 rondelle à chaque vis (HM 8, 16). ③ Positionner l'ensemble (vis - rondelle) dans les trous du coffre, puis de la flèche. Fixer à l'aide des écrous HM 8. ④ Bloquer les écrous.
⑤ Poser le coffre. ⑥ Positionner les rep. 4, 5, 6 à l'intérieur du coffre (boulons HM 8, 16). Bloquer les boulons. ⑦ Bloquer les boulons rep. 2, 3 (HM 12 100).		

Rep	N PLAN	DESIGNATION
1	-	Coffre
2	16477	L d'adaptation traverse
3	26201	Chape support arrière
4	16435	Renfort intérieur arrière
5	16436	Cornière maintien réfrigérateur
6	16437	Renfort intérieur avant
7	26158	Aile support avant timon SF
8	26176	Aile support avant timon AF
9	16468	Chape support roue jockey timon avec frein


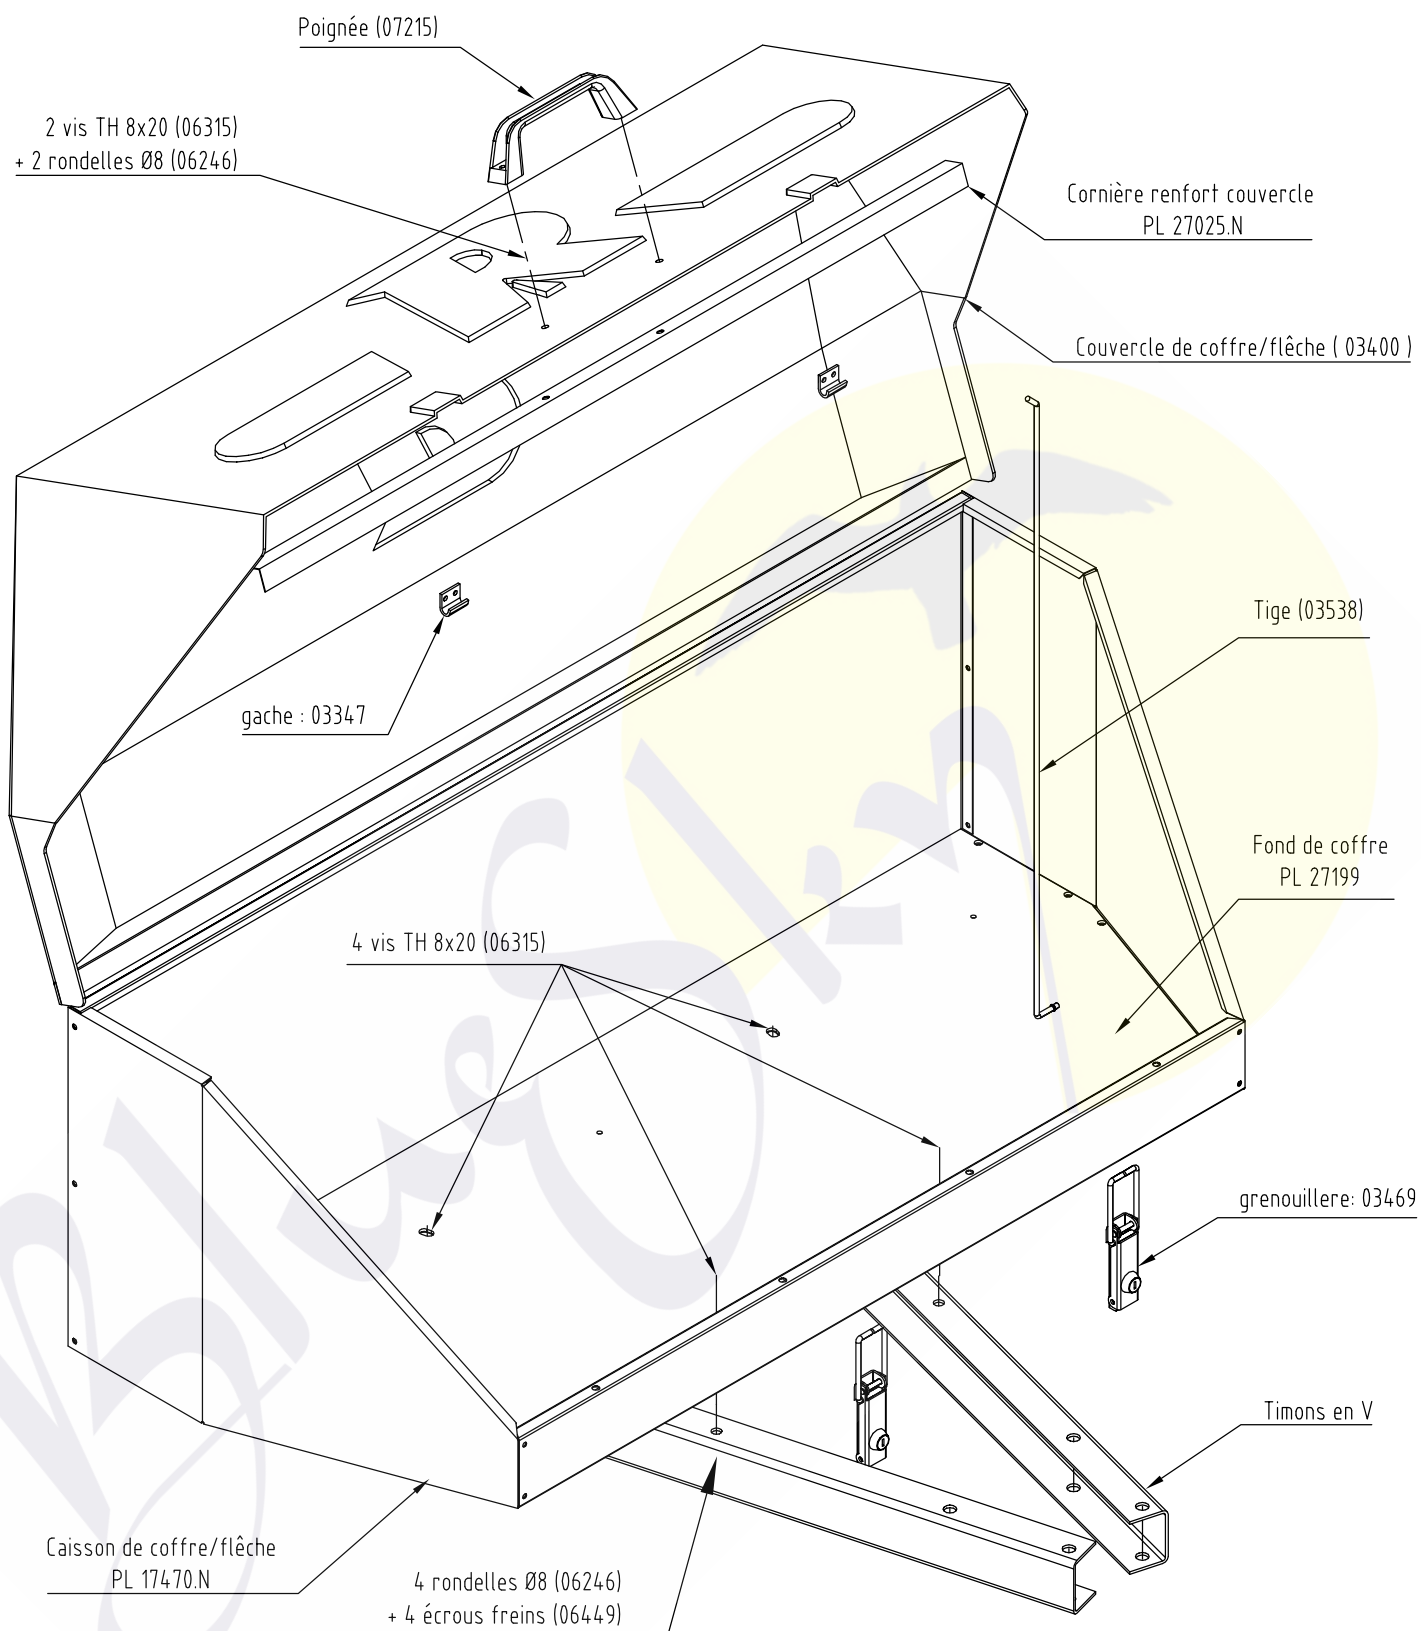


Notice de montage coffre-sur-flèche - 300L

Berceau de rangement 035905B



11	16	ECROU H.M.8 TRISTOP	06449
10	32	RONDELLE PLATE ϕ .16	06240
09	16	VIS H.M.8 x 60 ZN	05868
08	4	ROULETTE PIVOTANTE	03973
07	4	ECROU H.M.10 TRISTOP	06448
06	4	RONDELLE PLATE ϕ .22	06245
05	4	VIS H.M.10 x 50 ZN	06328
04	2	Ecrou noyé TF Inox M8 réf RK18M8-450	05997
03	2	SILENT BLOC réf D30-30	07220
02	1	BERCEAU ARRIERE	PL36132
01	2	BERCEAU AVANT	PL36131
Rep.	Nbre	DESIGNATION	N° PLAN

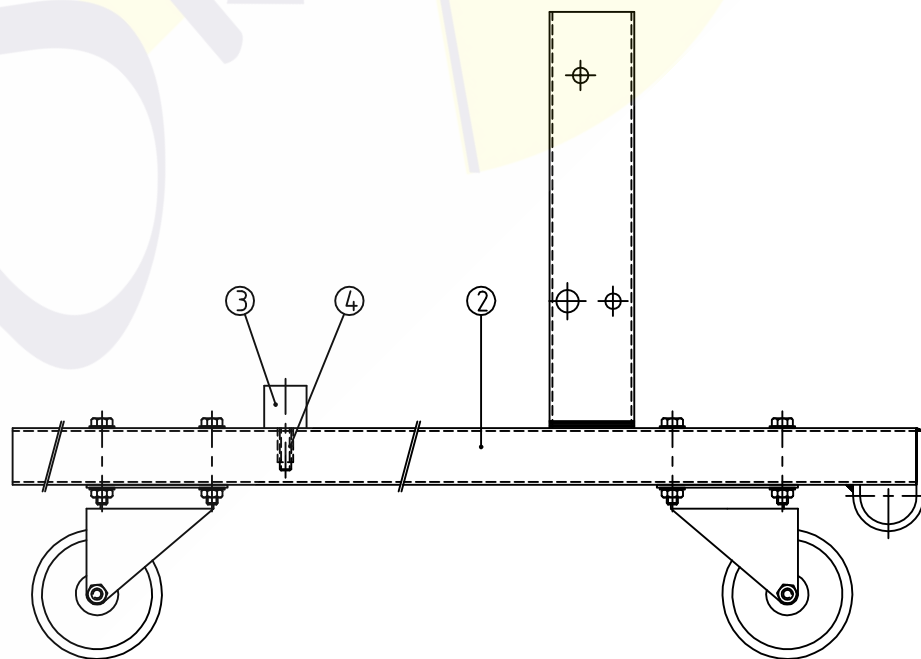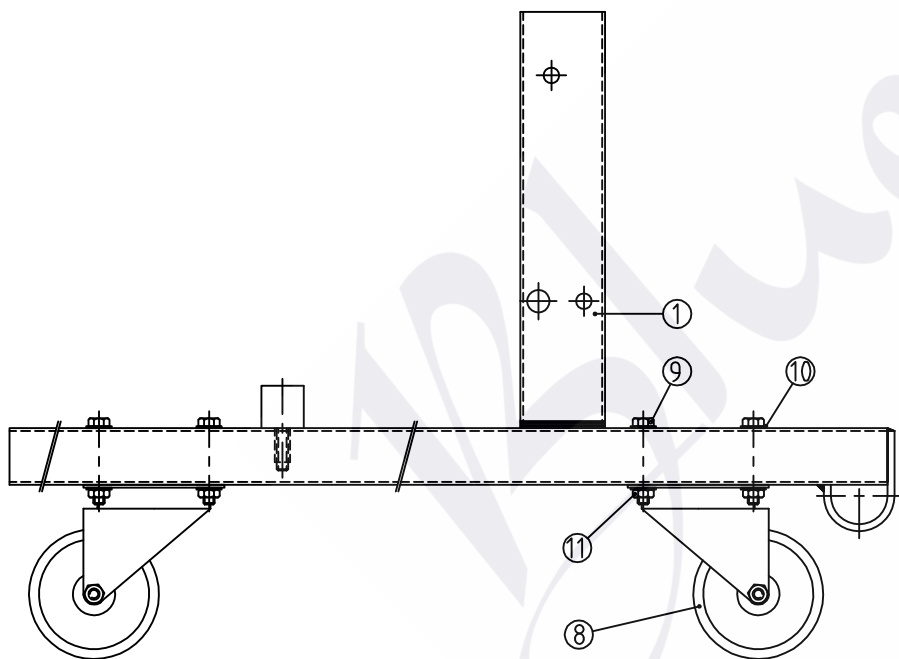

MONTAGE BERCEAU DE RANGEMENT

REF. 035905B

(Version avec ou sans roulettes)

ATTENTION: Avant d'effectuer toutes opérations penser à vider votre caravane de tous objets non fixés pour éviter toute détérioration lors du basculement. Nous vous conseillons d'effectuer ces opérations à 2 personnes.

NOTICE D'UTILISATION

- Démonter les 2 vis HM10x50 + écrous + rondelles du berceau de rangement.
- Positionner le berceau de rangement à l'avant de la caravane (FIG.1).
- Fixer le avec les 2 vis HM10x50 + écrous + rondelles.
- Procéder de la même façon pour le berceau de rangement arrière.
- Placer votre caravane pliante à 1 mètre (1,5 mètre pour version à roulettes) du mur où vous souhaitez la stocker (FIG.2)
- Basculer la caravane sur le côté (FIG.3)



Détail fixation berceau

FIG. 1

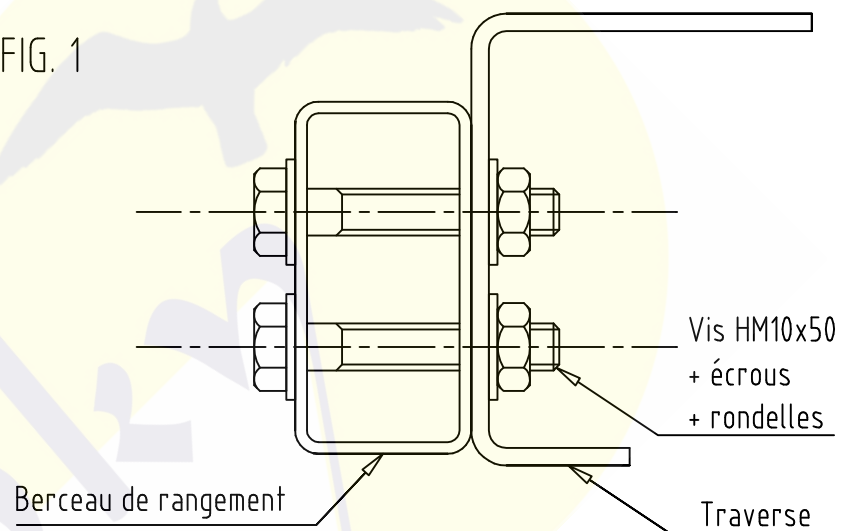


FIG. 2




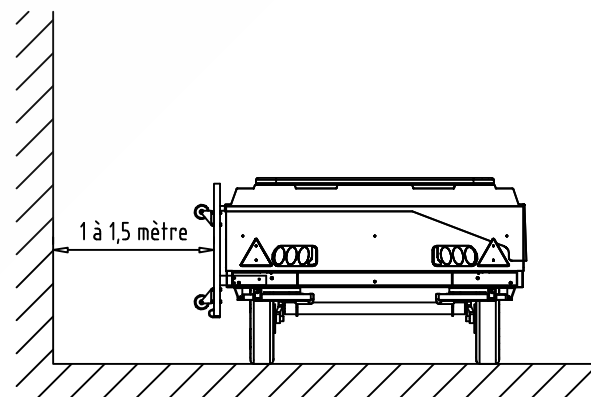


FIG. 3

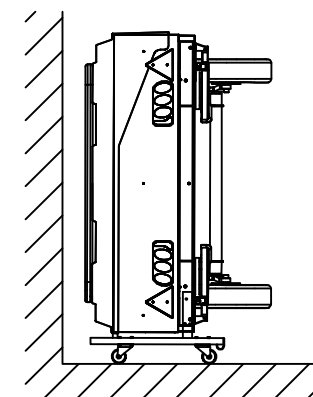

Armature tendelet PT614B-V1

ACCESSOIRES	Nbre
Piquets cornière (lg 230) 	8
Sac armature (200x1400)	1

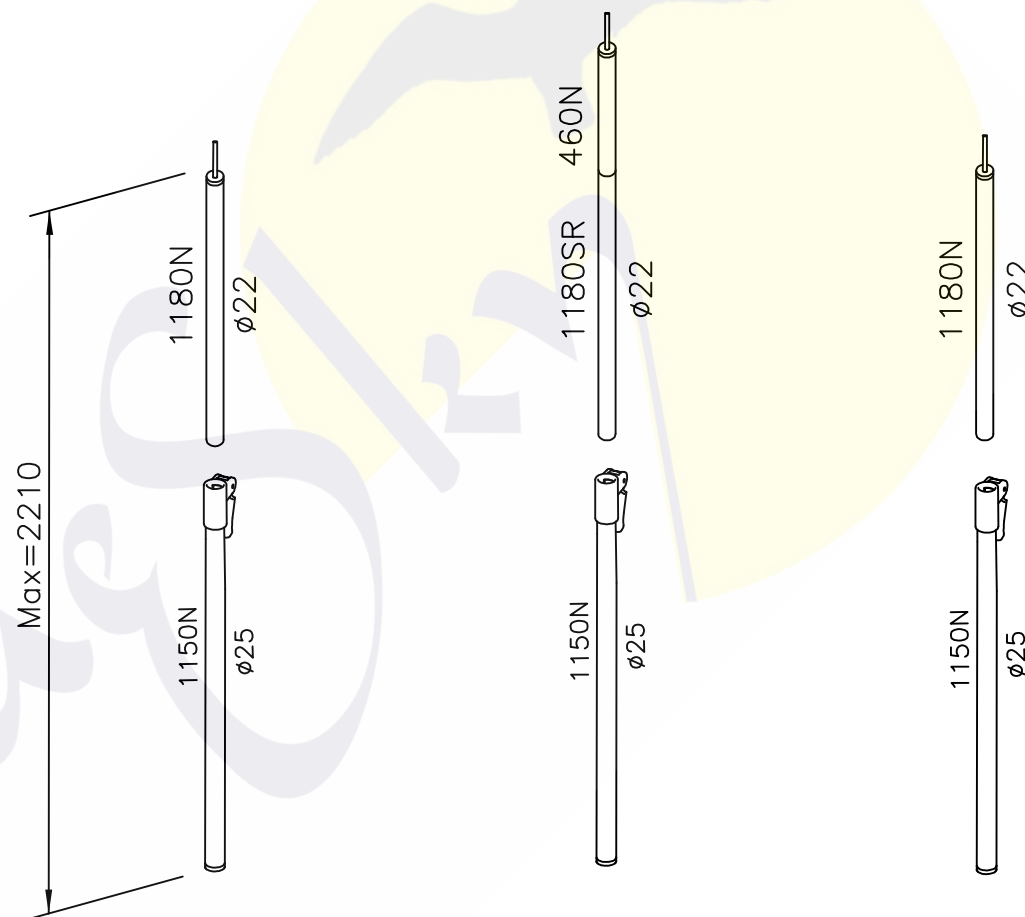

Désignation: (exemple)

1180N : longueur tube = 1180 mm

$\phi 25$: tube diamètre extérieur 25 mm

Description: (exemple)

1180N : length of pole = 1180 mm

$\phi 25$: outside diam 25mm


Tendelet O6185APS

<i>Armature PT614B-V1</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
25X1 1150N+SER.RAPIDE+EMB.25	1509039S+EMB
22 1180N+EMB.22 PERCE+AXE D41	500147EA41
ENS.0460N+1180SR+EMB.AXE D41	522525
Paquet 4 cornières lg.230	570258

<i>Entoilage MP6185A1PS</i>

Armature chambre annexe PT618B

ACCESSOIRES	Nbre
Piquets fil (Ø4 lg 204)	20
Piquets fil (Ø5 lg 280)	10
Piquets cornière (lg 230)	4
Sac armature (200x1400)	1

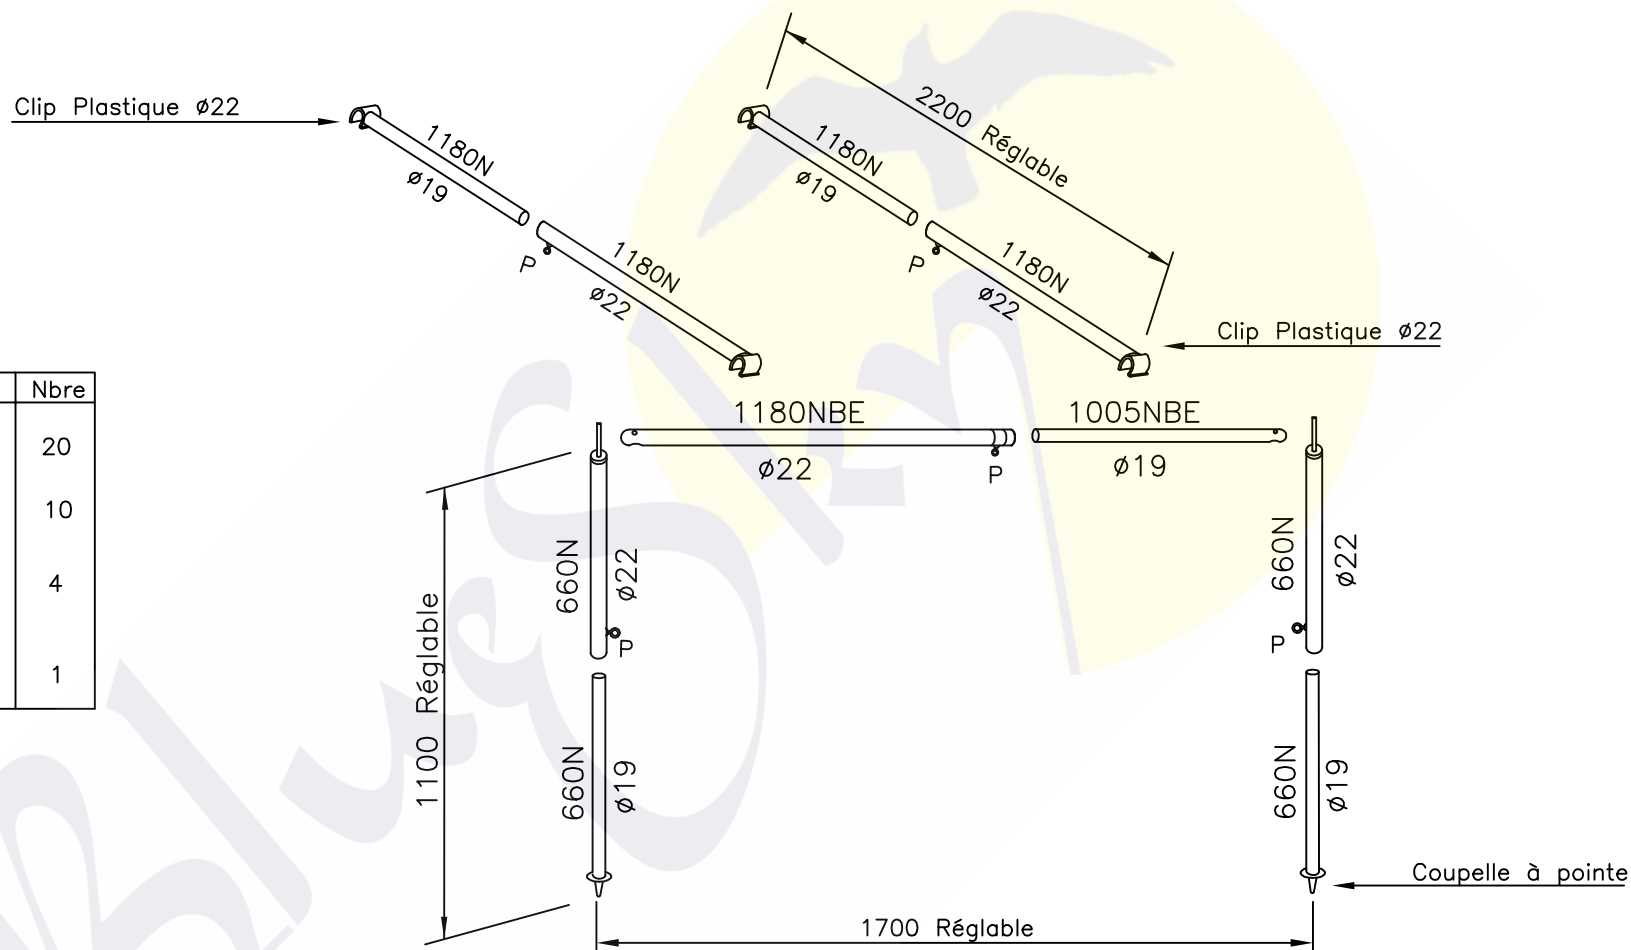

Désignation: (exemple)

1005NBE : longueur tube = 1005 mm

Ø19 : tube diamètre extérieur 19 mm

Description: (exemple)

1005NBE : length of pole = 1005 mm


Ø19 : outside diam 19 mm

Chambre annexe O618CBCA

<i>Armature PT618B</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
TUBE AC 19X1 ZB 1005N001BE	500731
19 1180N+CLIP PLASTIQUE 19/22	500784CP22
22 1180N1TN+CLIP 19/22+piton	501511CP22+P
22X1 1180NBE1TN+PITON M6	501581P
22 0660N+EMBOUT+AXE D41+PITON	501946EA41+P
19 0660N+CAP 17/19	501965CAP
ANNEAU C/C 50x7 ep.10/10	55000
SAC ARMAT.POLYPRO. 200x1400	55888
SAC DE 20 PIQUETS N19	570184
SAC DE 10 PIQUETS N21	570203
Paquet 4 cornières lg.230	570258

Entoilage P618CAAE

Armature avancée PT618C-V1

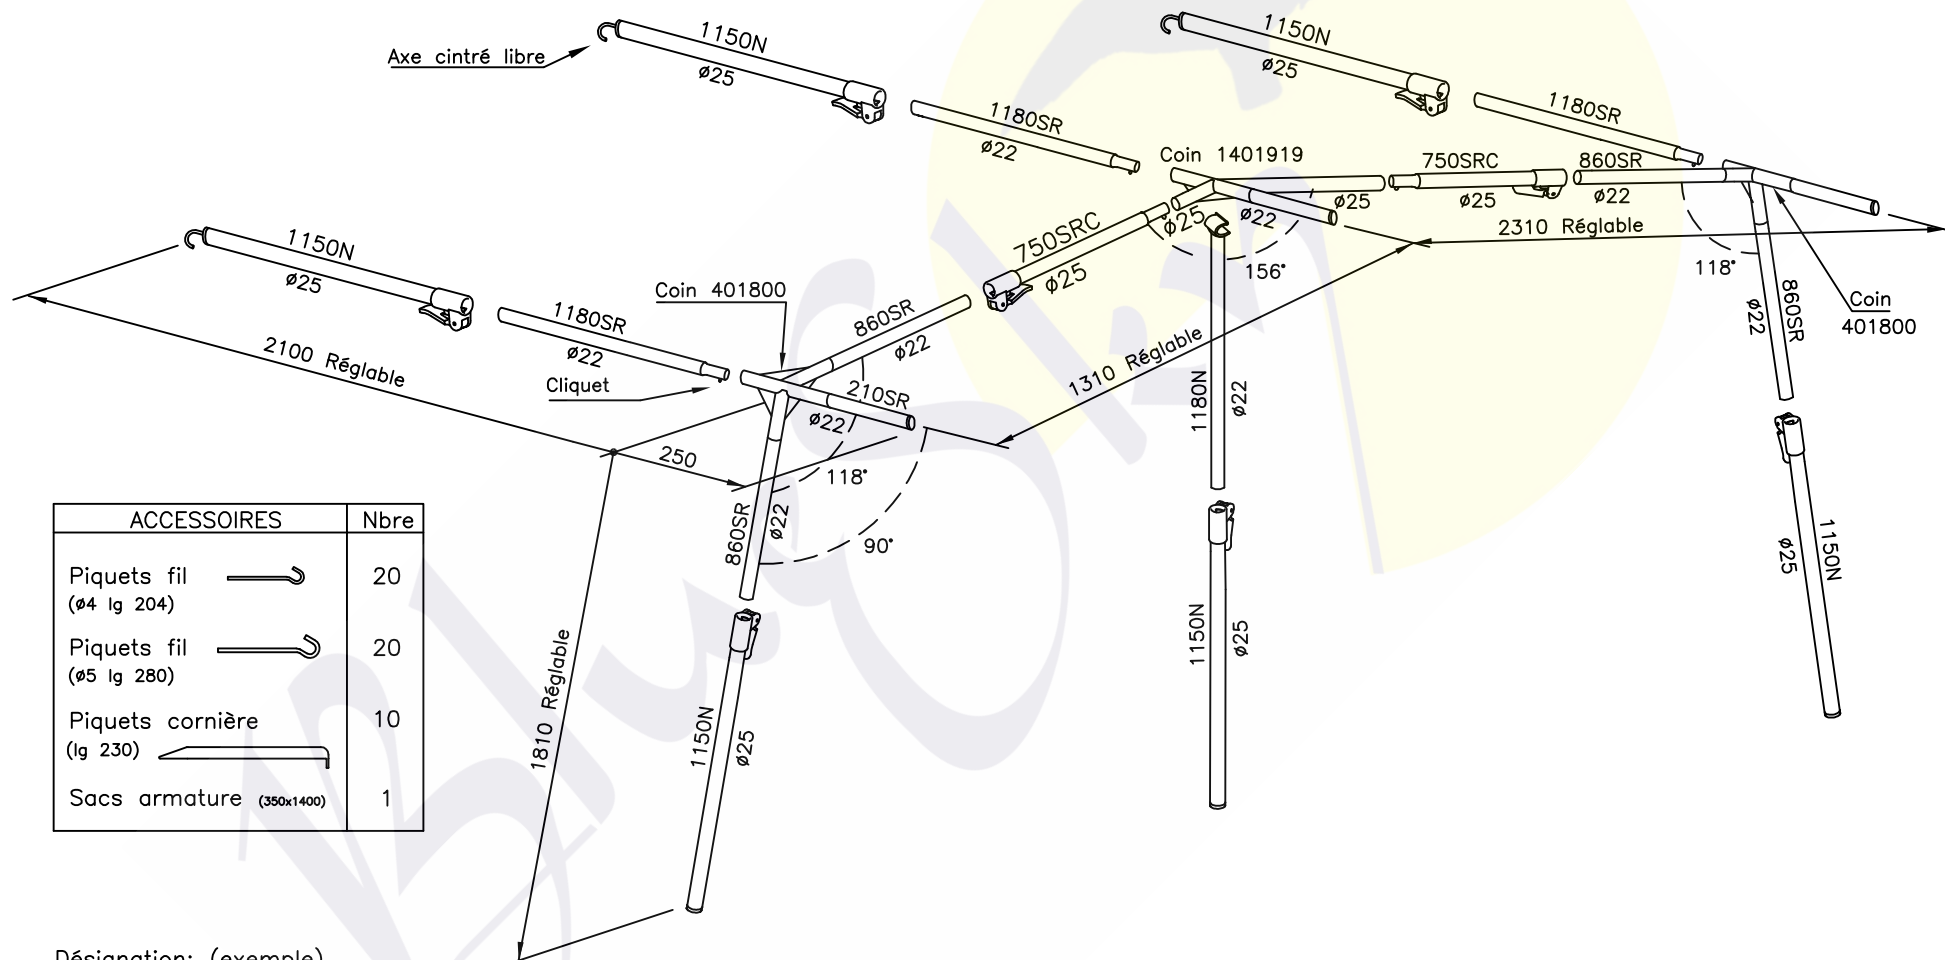

Désignation: (exemple)

1180SR : longueur tube = 1180 mm

Ø25 : tube diamètre extérieur 25 mm

Avancée O6185AAAV

<i>Armature PT618C-V1</i>	
<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
25X1 1150N+SER.RAPIDE+EMB.25	1509039S+EMB
25 1150N+SER.RAP+EMB+AXE RAC.	1509039S+EA-RAC
25X1 0750SR1R+SER.RAPIDE+CLIQ.	1509043S+CLI
22 1180SR+1 CLIQUET	501627CLI
22 1180N00+CLIP PLAST. 22/25	500147CP25
ENS.401800+2x860SR+210SR+EMB	522521
ENS.1401919+210SR+EMBOUT	522522
ANNEAU C/C 50x7 ep.10/10	55000
SAC DE 20 PIQUETS N19	570184
SAC DE 20 PIQUETS N21	570211
SACHET 10 CORNIERESS LG 230	570283

Entoilage O6185AAAE